

# SILCA MAGAZINE

## ¡Nueva Unocode 399 Evo!



### **Unocode 399 Evo**

Unocode 399 Evo es más veloz y silenciosa, más fácil de utilizar, garantiza calidad óptima de corte al duplicar llaves planas para cilindro o vehículo con cifrado individual o doble.

Unocode 399 Evo lee y corta contemporáneamente las llaves (S.A.), tiene mordazas con sistema rápido de cierre y pomo con cierre controlado.

Máxima flexibilidad gestión datos, gracias a la posibilidad de download en la máquina de card personalizadas construidas en el PC con Code Maker.

*¡Descubra la Evolución de las Duplicadoras Electrónicas Silca!*

[www.silca.biz](http://www.silca.biz)


## **Silca Unocode 399 Evo**



**SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING**

**Tiempos reducidos al dentar una llave,  
tiempos reducidos de equipamiento máquina.**

UNOCODE 399 EVO STAND ALONE	UNOCODE 399 EVO CON PC	<b>Características principales</b>
●	●	■ Lee y cifra a la vez;
●	●	■ Función de creación de tarjetas (Code Maker) integrada en la máquina;
●	●	■ Muy silenciosa durante la fase de corte;
●	●	■ Ciclo de cifrado rápido;
●	●	■ Nuevo teclado integrado dotado de display gráfico (5,7" / 70x120mm);
●	●	■ Nuevo teclado fácil de utilizar;
●	●	■ Nuevo pomo cierre mordaza con sistema de control de la fuerza aplicada;
●	●	■ Sistema rápido de rotación de las mordazas;
●	●	■ Mayor velocidad motor;
●	●	■ Óptimo alumbrado del área de trabajo gracias a su doble luz de led's;
●	●	■ Nuevo diseño fresa: garantiza resultados de cifrado rápidos y de alta calidad;
●	●	■ Funciones para descargar (trasladar) las fichas personalizadas creadas con Code Maker;
●	●	■ 1 puerto USB y 1 puerto RS232;
●	●	■ Calibración automática.

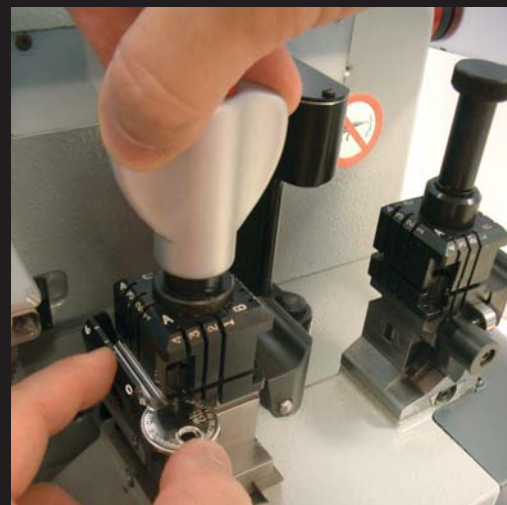

## Datos Técnicos

Alimentación eléctrica:	230V-50Hz
Mordaza:	de 4 caras universal para el agarre llaves planas, vehículo y llave cruz
Fresa:	de metal duro
Velocidad fresa:	50Hz: 2370 rpm (+/- 10%)
Motor fresa:	monofásico de 1 velocidad
Movimientos:	sobre 2 ejes con tornillos de bolas accionados por motores paso-paso sobre guías de rodillos rectificadas. Posibilidad de añadir 3º eje para accionar mordaza (rotación, inclinación).
Corridas:	eje X: 57 mm - eje Y: 32 mm
Dimensiones:	anchura: 450 mm - profundidad: 600 mm altura: 440 mm (con pantalla alta 680 mm)
Masa:	Kg. 38

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy  
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

**www.silca.biz**

